



URSA WHITE BLOWING WOOL
PURE FLOC KD



URSA WHITE BLOWING WOOL
PURE FLOC KD

Isolatiewaarden:

Isolatiedikte in de spouw (mm) Rd waarde (m².K/W)

50	1,47
60	1,76
70	2,06
80	2,35
90	2,65

Technische info:

Brandklasse (EUROKLASSE)	A1
Densiteitrange	30-65 kg/m ³
Warmtegeleidingscoëfficiënt (λD)	0,034 W/(m.K)
Inzakking	Geen inzakking, S1
Luchtstromingsweerstand	≥ 20 (AFr20) kPa.s/m ²
Waterdampdoorlatendheid	MU1
Wateropname	WS ≤ 1.0 (28d) kg/m.
Gewicht per pak	16,6 kg

Minerale inblaaswol voor de
na-isolatie van spouwmuren



Uw erkend URSA verwerker:



Kotterweg 16
6222NR Maastricht
043 - 760 00 33
info@bamecobv.nl

Diependaalweg 5
3770 Riemst
012 - 280 158
info@bamecobv.nl

Verhoog uw wooncomfort.

Bespaar op uw energie rekening.



URSA WHITE BLOWING WOOL
PURE FLOC KD



URSA WHITE BLOWING WOOL
PURE FLOC KD


Wil je de bestaande spouwmuren van je buitenmuren isoleren? Een fluitje van een cent dankzij de inblaaswol URSA WHITE BLOWING WOOL.

Dankzij URSA inblaaswol geniet je elk seizoen van een aangename binnentemperatuur. Bovendien is de isolatie geluidsabsorberend en houdt het geluiden uit aanpalende ruimtes of de buitenomgeving doeltreffend tegen.

URSA inblaaswol is een milieuvriendelijk en duurzaam isolatiemateriaal en draagt bij aan de luchtkwaliteit in huis of op kantoor. De inblaaswol is stofvrij en formaldehydevrij, maar ook dampopen, waterafstotend én schimmelbestendig.

URSA inblaaswol voldoet aan de EURO Brandklasse A1 en is dus onbrandbaar.

Doordat URSA inblaaswol zich aan de vorm van de ruimte aanpast én iedere hoek bereikt, is het de perfecte isolatie voor bestaande spouwmuren en moeilijk te bereiken ruimtes. Je bent zeker van een optimale verdeling en minder overschot.

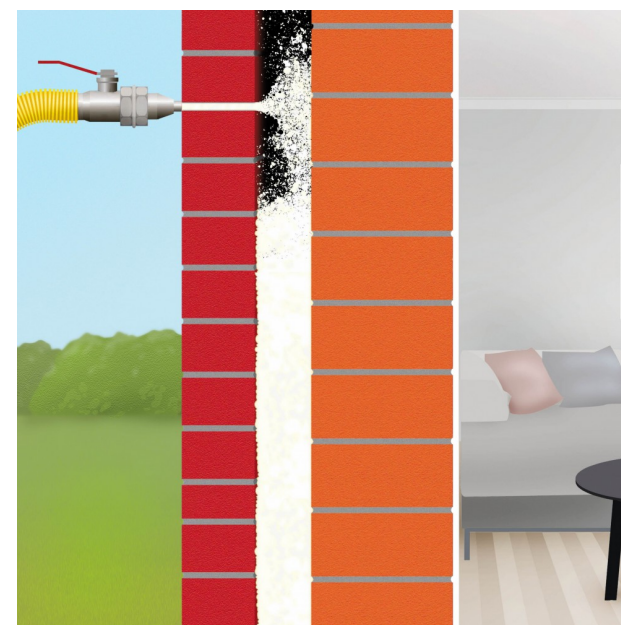

1. Allereerst wordt onderzocht of de spouw geschikt is voor het inblazen van isolatie. Beschadigde gevels moeten eerst hersteld worden.



2. Daarna zullen wij de juiste spuitmond kiezen en op kruispunten van de voegen, gaten in de muur boren volgens een specifiek boorpatroon.

Sinds 2018 stofvrij!



3. Via de gaten wordt het isolatiemateriaal in de spouw geblazen van beneden naar boven.



4. Tot slot worden de gaten in de voegen met authentiek cement gedicht. Het aanzicht van de gevel blijft gelijk.

Kwaliteit:

URSA WHITE BLOWING WOOL wordt uitsluitend door erkende verwerkers met gekwalificeerd personeel aangebracht. Zowel de verwerkers als de URSA WHITE BLOWING WOOL zijn geattesteerd door het SKG-IKOB in Nederland en het ATG in België.

Zodoende bent u er zeker van dat u uitsluitend de hoogste kwaliteit geleverd krijgt.



CE: Product gecertificeerd volgens Europese norm EN 14061-1 / ATG certificatie en SKGIKOB.011781.01.NL